

19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

Offenlegungsschrift
DE 43 29 172 A 1

61 Int. Cl.º:
H 04 M 3/42
H 04 M 15/00
H 04 L 12/48

71 Aktenzeichen: P 43 29 172.4
72 Anmeldetag: 30. 8. 83
73 Offenlegungstag: 2. 3. 85

DE 43 29 172 A 1

Best Available Copy

71 Anmelder:
Alcatel SEL Aktiengesellschaft, 70435 Stuttgart, DE

74 Vertreter:
Graf, G., Dipl.-Ing., Pat.-Ass., 70563 Stuttgart

72 Erfinder:
Lautenschlager, Wolfgang, Dipl.-Ing., 71287 Weissach, DE

56 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit
in Betracht zu ziehende Druckchriften:

DE 39 04 403 C2
DE 42 25 240 A1
DE 41 19 672 A1
DE 37 03 750 A1
US 51 85 785
EP 4 22 591 A2

MAZUR, Elizabeth M.:
et.al.: New voice and data features for Centrex. In:
Record, May 1985, S.4-8;
TARANNE, D.: Centrex. In: Elektronisches
Nachrichtenwesen, 1989, Bd.63, Nr.1, S.57-63;
ESKE-CHRISTENSEN, Björn:
u.a.: Intelligente Netze-leistungsfähige Basis für
zukünftige Dienste. In: telecom report, 12, 1989, H.4,
S.102-106;
BOCHMANN, Gregor von;
MONDAIN-MONVAL, Pierre: Design Principles for
Communication Gateways. In: IEEE Journal on
selected areas in communica- tions, Jan.1990, Vol.8,
No.1, S.12-21;

54 Verfahren zur Anruflenkung für ein privates, virtuelles Netz, sowie Dienstrechner und Vermittlungsstelle
dafür

57 Stand der Technik:
Ein privates virtuelles Überörtliches Netz (VPNET) wird von
mehreren Nebenstellenanlagen (PBX2, PBX3) oder Einzelap-
paraten (E10) gebildet, die im Bedarfsfall über öffentliche
Wählverbindungen kommunizieren. Der Aufbau der Wähl-
verbindungen wird durch Anwählen eines Dienstes veranlaßt
(VPN).

Technisches Problem:

Für Anrufer (C) aus dem öffentlichen Netz (PUBNET) soll das
ganze Überörtliche private Netz (VPNET) wie ein Netz wirken.

Grundgedanke:


Der Dienst unterstützt die Vermittlung von Rufen sowohl von
innerhalb als auch von außerhalb des privaten Netzes
(VPNET), teilt jedoch den Verbindungen unterschiedliche
Terminierungsattribute zu.

Lösung:

IN-Dienst, der sowohl Rufe zwischen Nebenstellenanlagen
(PBX1, PBX2) eines privaten Netzes (VPNET) als auch von
außerhalb anhand eines privaten Nummerierungsplans weiter-
vermittelt, dabei jedoch unterschiedliche Terminierung veran-
laßt.

Vorteile:

- firmeneinheitliche Rufnummer;
- gleiche Telefonnummer bei Umzug von dem Bereich
einer Nebenstellenanlage in den einer anderen;
- firmeneinheitlicher Nummerierungsplan ist auch für Rufe von
außerhalb gültig.

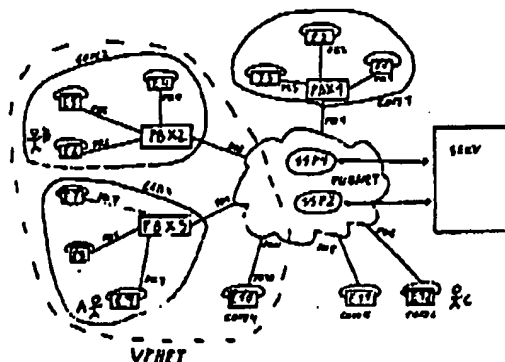

DE 43 29 172 A 1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
BUNDESDRUCKEREI 01.95 408 069/476

10/29

DE 43 29 172 A1

1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Anruf-
lenkung für ein privates, virtuelles Netz nach dem Oberbe-
griff von Anspruch 1, einen Dienstrechner zum An-
schluß an ein Netz nach dem Oberbegriff von Anspruch
9 und eine Vermittlungsstelle nach dem Oberbegriff von
Anspruch 10.

In den meisten Ländern haben sich im Laufe der Zeit
zwei verschiedene Netztypen entwickelt. Zum einen ein
öffentliches Telekommunikationsnetz (z. B. Fernspre-
chernetz, ISDN-Netz) und zum anderen eine nicht unerheb-
liche Zahl von Privat- oder Sondernetzen. Im folgenden
wird nun der Begriff privates Netz für diesen Typ von
Telekommunikationsnetz verwendet.

Ein privates Netz besteht in den meisten Fällen aus
einer Nebenstellenanlage, an die mehrere Fernspre-
chengeräte angeschlossen sind und die über eine Ver-
bindung zum öffentlichen Netz verfügt. Ein solches
Netz findet man z. B. häufig bei Firmen oder Behörden.

Besitzt nun eine Firma mehrere räumlich getrennte
Standorte, so ist für jeden dieser Standorte eine eigene
Nebenstellenanlage notwendig. Diese Nebenstellenan-
lagen werden dann häufig über gemietete öffentliche
Festverbindungen miteinander verknüpft. Hierdurch ist
es für Gespräche innerhalb der Firma notwendig, sich
über diese Festverbindungen in die Nebenstellenanlage
des Gesprächspartners einzuwählen.

Die Erfindung geht nun von einem weiteren Lösungs-
ansatz für das Problem eines überörtlichen oder auch
überregionalen Netzes aus, der z. B. in dem Kapitel
"5.3.2 Virtuelle Private Netze" aus dem Buch "Neue
Dienste im intelligenten Telephonnetz" von Wilhelm
Krausch, herausgegeben vom R.V. Decker's Verlag G.
Schenk, beschrieben ist.

Bei diesem Lösungsansatz, sind die verschiedenen
Nebenstellenanlagen einer Firma nicht über gemietete
Standleitungen, sondern über Wahlverbindungen mit-
einander verknüpft. Der Aufbau dieser Wahlverbindun-
gen erfolgt nur im Bedarfsfall und wird von einem
Dienst des öffentlichen Netzes unterstützt, dem Dienst
"Virtuelle Private Netze (VPN)". Jedem Endgerät des pri-
vaten Netzes ist eine Rufnummer nach einem privaten
Numerierungsplan zugeordnet. Erfolgt nun ein Ruf aus
dem Bereich einer ersten Nebenstellenanlage in den
Bereich einer zweiten Nebenstellenanlage, so wählt die
erste Nebenstellenanlage den Dienst an und teilt ihm die
Nummer des gewünschten Teilnehmers nach dem pri-
vaten Numerierungsplan mit. Der Dienst ermittelt nun
die Rufnummer der entsprechenden Nebenstellenan-
lage, ergänzt die private Nummer um die Rufnummer der
Nebenstellenanlage und veranlaßt die weitere Vermitt-
lung des Rufes. Bevor dieser Dienst jedoch erbracht
wird, wird überprüft, ob der Ruf überhaupt von einer
Nebenstellenanlage des privaten Fernsprechnetzes
stammt. Nur wenn dies zutrifft, wird der Dienst er-
bracht. Es ist hierbei auch noch möglich, daß außer Ne-
benstellenanlagen auch einzelne Endgeräte diesen
Dienst verwenden können.

So wird das private Netz von mehreren Nebenstel-
lenanlagen oder einzelnen Endgeräten gebildet, die im
Bedarfsfall über Wahlverbindungen des öffentlichen
Netzes miteinander kommunizieren, wobei der Verbin-
dungsaufbau über das öffentliche Netz von dem Dienst
VPN unterstützt wird. Es handelt sich hierbei um ein
virtuelles privates Netz, da die Wahlverbindungen des
öffentlichen Netzes nicht Bestandteil des privaten Net-
zes sind.

2

Für die Teilnehmer eines solchen überörtlichen, pri-
vaten virtuellen Netzes erscheint es so, als ob sie über
eine einzige Nebenstellenanlage miteinander verknüpft
sind. Das ganze überörtliche, aus mehreren Teilnetzen
bestehende virtuelle private Netz wirkt so für sie wie
ein einziges Netz. Dieser erwünschte Effekt ergibt sich
jedoch nur für die Teilnehmer des privaten Netzes. Bei
Rufen von außerhalb des privaten Netzes ist es nötig,
zuerst die richtige Nebenstellenanlage am Ort des ge-
wünschten Teilnehmers und dann die Nummer des ge-
wünschten Teilnehmers zu wählen.

Der Erfindung liegt so die Aufgabe zugrunde, auch
für Anrufer von außerhalb ein virtuelles privates Netz
wie ein einziges Netz wirken zu lassen.

Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren nach
der Lehre des Anspruchs 1, durch einen Dienstrechner
nach der Lehre des Anspruchs 9 und durch eine Ver-
mittlungsstelle nach der Lehre des Anspruchs 10.

Die Erfindung baut auf der Erkenntnis auf, daß der
eben beschriebene Dienst VPN bereits über alle Infor-
mationen verfügt, um eine Nummer nach dem privaten
Numerierungsplan die korrespondierende Nummer der
Nebenstellenanlage oder des Einzelapparates nach dem
Numerierungsplan des öffentlichen Netzes zuzuweisen.

So ist es der Grundgedanke der Erfindung, daß ein
und derselbe Dienst sowohl die Vermittlung von Rufen
von innerhalb als auch von außerhalb des privaten Net-
zes unterstützt und dabei den Verbindungen unter-
schiedliche Tarifierungsattribute zuweist. Die unter-
schiedliche Tarifierung ist deshalb notwendig, da anson-
sten auch die Gebühren für Rufe von außerhalb dem
Betreiber des privaten virtuellen Netzes angelastet wür-
den.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind den
Unteransprüchen zu entnehmen.

Die Erfindung hat den Vorteil, daß die Möglichkeit
besteht, daß alle Standorte einer Firma unter einer fir-
meneinheitlichen, landesweiten Rufnummer erreichbar
sind. Ein Anrufer von außerhalb benötigt so nur diese
Firmennummer und die Rufnummer des gewünschten
Teilnehmers nach dem privaten Numerierungsplan.
Daraus ergibt sich der Vorteil, daß der private Numerie-
rungsplan sowohl für Rufe von innerhalb als auch für
Rufe von außerhalb des privaten virtuellen Netzes gül-
tig ist. So kann z. B. ein Teilnehmer bei einem Umzug in
den Bereich einer anderen Nebenstellenanlage des pri-
vaten virtuellen Netzes seine Rufnummer behalten.

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Aus-
führungsbeispiels unter Zuhilfenahme der beiliegenden
Zeichnungen weiter erläutert.

Fig. 1 zeigt eine symbolische Darstellung einer Kom-
munikationsanordnung mit einem erfindungsgemäßen
Dienstrechner.

Fig. 2 zeigt ein Blockschaltbild eines erfindungsgemä-
ßen Dienstrechners nach Fig. 1.

Im folgenden wird nun die Anwendung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens in einer Kommunikationsan-
ordnung verdeutlicht, die aus einem privaten virtuellen
Netz und einem öffentlichen Netz besteht.

Fig. 1 zeigt 6 Kommunikationseinheiten COM1 bis
COM6, ein öffentliches Netz PUBNET und einen
Dienstrechner SBRV.

Die Kommunikationseinheiten COM1 bis COM6 und
der Dienstrechner SERV sind mit dem öffentlichen Netz
PUBNET verbunden. Mittels des öffentlichen Netzes
PUBNET können Kommunikationsverbindungen zwi-
schen den Kommunikationseinheiten COM1 bis COM6
geschaltet werden.

Best Available Copy

DE 43 29 172 A1

3

Die Kommunikationseinheiten COM2, COM3 und COM4 bilden zusammen mit Verbindungen des öffentlichen Netzes ein virtuelles privates Netz VPNET. Virtuell bedeutet in diesem Zusammenhang, daß die Kommunikationseinheiten COM2 bis COM4 im Bedarfsfall über Wahlverbindungen des öffentlichen Netzes PUBNET miteinander kommunizieren und somit keine feste Zuordnung dieser Verbindungswege zu dem privaten virtuellen Netz VPNET möglich ist.

Die Kommunikationseinheit COM1 wird von einer Nebenstellenanlage gebildet, die aus einer Nebenstellenvermittlung PBX1 und drei mit dieser verbundenen Endgeräten E1 bis E3 besteht. Bei den Kommunikationseinheiten COM2 und COM3 handelt es sich jeweils ebenso um Nebenstellenanlagen, die aus einer Nebenstellenvermittlung PBX2 bzw. PBX3 und drei Endgeräten E4 bis E6 bzw. E7 bis E9 bestehen. Die Kommunikationseinheiten COM4 bis COM6 werden jeweils von einem Endgerät E10, E11 bzw. E12 gebildet.

Die Endgeräte E1 bis E12 werden jeweils von einem Endgerät für ein Telekommunikationsnetz gebildet, wie z. B. Telefon, Fax oder einem entsprechend ausgestatteten Computer.

Es ist auch eine andere Anzahl von Kommunikationseinheiten oder eine andere Zusammensetzung der Kommunikationseinheiten möglich.

In der Kommunikationsanordnung nach Fig. 1 gibt es zwei verschiedene Nummerierungspläne. Ein öffentlicher Nummerierungsplan ordnet jedem Anschluß an das öffentliche Netz eine öffentliche Rufnummer zu. Den Kommunikationseinheiten COM1 bis COM6 sind so die Nummern PU1 bis PU6 zugeordnet. Ein privater Nummerierungsplan ordnet jedem Endgerät des privaten virtuellen Netzes eine private Rufnummer zu. Den Endgeräten E4 bis E10 sind so die privaten Rufnummern PR4 bis PR10 zugeordnet.

Das öffentliche Netz PUBNET ist wie ein übliches Telekommunikationsnetz ausgestaltet. Es enthält so auch mehrere Vermittlungsstellen. Von diesen Vermittlungsstellen sind zwei Vermittlungsstellen SSP1 und SSP2 besonders ausgestaltet. Die Vermittlungsstellen SSP1 und SSP2 übermitteln beim Auftreten einer bestimmten Ausscheidenummer Anfragen an den Dienstrechner SERV. Diese Ausscheidenummer wird im folgenden als Dienstkennung bezeichnet. Als Antwort darauf erhalten sie Informationen, die die weitere Behandlung des Rufes betreffen.

Es ist möglich, daß eine andere Anzahl von Vermittlungsstellen wie die Vermittlungsstelle SSP1 und SSP2 ausgestaltet und mit dem Dienstrechner SERV verbunden ist. Es ist jedoch mindestens eine solche Vermittlungsstelle notwendig.

Der Dienstrechner SERV erhält von den Vermittlungsstellen SSP1 und SSP2 Daten über eine private Rufnummer, die Ziel eines Rufes ist und Daten über die Herkunft dieses Rufes. Anhand dieser Daten veranlaßt der Dienstrechner SERV dann die weitere Vermittlung zu einer öffentlichen Rufnummer und die Tarifierung des Rufes.

Bei den Endgeräten E6, E9 und E12 befindet sich jeweils ein Teilnehmer B, A bzw. C.

Innerhalb des privaten virtuellen Netzes VPNET ergibt sich so folgendes Vorgehen. Will Teilnehmer A den Teilnehmer B erreichen, so wählt er dessen private Rufnummer PR6. Die Nebenstellenvermittlung PBX3 erkennt, daß die Rufnummer PR6 nicht in ihrem Bereich liegt und wählt im öffentlichen Netz eine Rufnummer, die sich aus der Dienstkennung und der privaten Ruf-

4

nummer PR6 zusammensetzt. Die Vermittlungsstelle SSP1 oder SSP2 erkennt die Dienstkennung und aktiviert den Dienstrechner SERV. Dieser bestimmt die öffentliche Rufnummer PU2, unter der das Endgerät E6 mit der privaten Rufnummer PR6 zu erreichen ist und veranlaßt die weitere Vermittlung des Rufes zu der öffentlichen Rufnummer PU2. Daneben veranlaßt der Dienstrechner SERV auch die Tarifierung des Rufes. Die Nebenstellenvermittlung PBX2 empfängt den Ruf über ihre Amtsleitung und leitet ihn auf Grund der privaten Rufnummer PR6 an das Endgerät E6 weiter.

Will nun Teilnehmer C, der nicht Mitglied des privaten virtuellen Netzes VPN ist, den Teilnehmer B erreichen, so wählt dieser die Dienstkennung als Vorwahl des privaten Netzes VPNET und anschließend die private Rufnummer PR6 des Teilnehmers B. Der Ruf wird wieder von einer der Vermittlungsstellen SSP1 und SSP2 erkannt und der Dienstrechner SERV veranlaßt wieder die Vermittlung zur Rufnummer PU2.

Der genaue Funktionsablauf im Dienstrechner SERV und zwischen dem Dienstrechner SERV und den beiden Vermittlungsstellen SSP1 und SSP2 wird nun anhand von Fig. 2 verdeutlicht.

Fig. 2 zeigt den Dienstrechner SERV. Der Dienstrechner SERV weist eine Kommunikationseinrichtung COM, eine Klassifizierungseinrichtung CLAS, eine Speichereinrichtung MEM, eine Umwerteinrichtung TRANS, eine Tarifierungseinrichtung TAR, eine Gruppierungseinrichtung GROUP und eine Adressierungseinrichtung SPACE auf.

Die Kommunikationseinrichtung COM tauscht Daten mit den Vermittlungsstellen SSP1 und SSP2 aus und empfängt Tarifierungsdaten von der Tarifierungseinrichtung TAR. Die Klassifizierungseinrichtung empfängt Daten über eine Rufnummer NUM3 von der Kommunikationseinrichtung COM, liest Daten aus der Speichereinrichtung MEM aus und sendet Daten an die Tarifierungseinrichtung TAR, an die Gruppierungseinrichtung GROUP und an die Adressierungseinrichtung SPACE. Die Umwerteinrichtung TRANS erhält von der Kommunikationseinrichtung COM Daten über eine Rufnummer NUM1 und teilt dieser wiederum Daten über eine Rufnummer NUM2 mit. Darüber hinaus liest sie Daten aus der Speichereinrichtung MEM aus und empfängt Daten von der Gruppierungseinrichtung GROUP und der Adressierungseinrichtung SPACE. Die Gruppierungseinrichtung GROUP und die Adressierungseinrichtung SPACE empfangen Daten über die Rufnummer NUM1 von der Kommunikationseinrichtung COM.

Die Kommunikationseinrichtung COM dient zur Kommunikation mit den Vermittlungsstellen SSP1 und SSP2. Erkennt eine der beiden Vermittlungsstellen SSP1 und SSP2 die Dienstkennung am Anfang einer Rufnummer, so sendet sie an den Dienstrechner SERV eine Anforderung. Diese Anforderung enthält Daten über eine gerufene private Rufnummer NUM1 und über eine öffentliche Rufnummer NUM3, die der Kommunikationseinheit gehört, von der der Ruf stammt. Die Kommunikationseinrichtung COM reicht die öffentliche Rufnummer NUM3 an die Klassifizierungseinrichtung CLAS und die private Rufnummer NUM1 an die Umwerteinrichtung TRANS, an die Gruppierungseinrichtung GROUP und an die Adressierungseinrichtung SPACE weiter. Die Kommunikationseinrichtung COM ihrerseits erhält von der Umwerteinrichtung TRANS Daten über eine öffentliche Rufnummer NUM2 oder eine Mitteilung, daß keine solche Rufnummer verfügbar

Best Available Copy

DE 43 29 172 A1

5

Ist und von der Tarifierungseinrichtung TAR Daten über Tarifierungsattribute TAT.

Die Daten über die Rufnummer NUM2 oder die Mitteilung darüber, daß keine solche Rufnummer verfügbar ist und die Tarifierungsattribute TAT werden an die Vermittlungsstelle SSP1 oder SSP2 weitergereicht, je nachdem, von welcher der beiden die Anforderung stammt. Diese Daten veranlassen dann die entsprechende Vermittlungsstelle SSP1 oder SSP2 den Ruf zur öffentlichen Rufnummer NUM2 weiterzuvermitteln oder ihn abzuweisen. Die Tarifierung des Rufs wird dabei durch die Tarifierungsattribute TAT festgelegt.

In der Speichereinrichtung MEM sind Daten über eine Zuordnung von öffentlichen Rufnummern zu privaten Rufnummern abgelegt. Jeder Rufnummer nach dem privaten Numerierungsplan ist diejenige öffentliche Rufnummer zugeordnet, über die sie zu erreichen ist. So sind z. B. den privaten Rufnummern PR4, PR5 und PR6 die öffentliche Rufnummer PU2 und der privaten Rufnummer PR10 die öffentliche Rufnummer PU4 zugeordnet.

Die Klassifizierungseinrichtung CLAS prüft, ob ein Ruf von einer der Kommunikationseinheiten COM2 bis COM4 des privaten virtuellen Netzes VPNET stammt. Sie erhält von der Kommunikationseinrichtung COM Daten über die öffentliche Rufnummer NUM3 und überprüft, ob diese Rufnummer in dem Datensatz, der in der Speichereinrichtung MEM abgelegt ist, als öffentliche Rufnummer einer privaten Rufnummer zugeordnet ist. Ist dies der Fall, so handelt es sich bei der Rufnummer NUM3 um die öffentliche Rufnummer einer Kommunikationseinheit des privaten virtuellen Netzes VPNET. Nach dieser Überprüfung teilt sie der Tarifierungseinrichtung TAR, der Gruppierungseinrichtung GROUP und der Adressierungseinrichtung SPACE mit, ob die Rufnummer NUM3 einer Kommunikationseinheit des privaten virtuellen Netzes VPNET gehört oder nicht.

Es ist auch möglich, die Frage, ob ein Ruf von einer Kommunikationseinheit des privaten virtuellen Netzes VPNET stammt, anders zu klären. Zum Beispiel könnte jede der Kommunikationseinheiten des virtuellen privaten Netzes VPNET in der Wahlinformation zusätzlich zur Dienstkennung und zur privaten Rufnummer eine Ziffernfolge einfügen, die als Kenncode fungieren würde. In diesem Fall wäre es dann Aufgabe der Klassifizierungseinrichtung CLAS, diesen Kenncode zu identifizieren und das Ergebnis weiterzuleiten.

Die Tarifierungseinrichtung TAR legt die Tarifierungsattribute TAT für einen Ruf fest. Dafür erhält sie von der Klassifizierungseinrichtung CLAS Daten darüber, ob der Ruf aus dem privaten virtuellen Netz VPNET stammt oder nicht. Für jeden dieser beiden Fälle legt sie andere Tarifierungsattribute TAT fest und übermittelt diese dann an die Kommunikationseinrichtung COM.

Bei den Tarifierungsattributen TAT handelt es sich darum, welcher Teilnehmer eine Verbindung zahlt und welche Tarifgruppe der Verbindung zugrunde gelegt wird. Bei einer Tarifgruppe handelt es sich dabei um eine Preisliste für Verbindungen, die einer Gruppe von Teilnehmern des öffentlichen Netzes zugeordnet ist. Alle Verbindungen, die von Teilnehmern des privaten virtuellen Netzes VPNET veranlaßt werden, werden dem Betreiber des privaten virtuellen Netzes VPNET angelastet. Für diesen Großkunden gilt auch eine ganz spezielle Tarifgruppe. Alle Verbindungen, die aufgrund von Rufen von außerhalb des privaten virtuellen Netzes

6

VPNET zustande kommen, werden dem rufenden Teilnehmer angelastet, wobei eine normale Tarifgruppe zugrundegelegt wird.

Auch andere Arten oder eine andere Zuteilung von Tarifierungsattributen ist möglich. Insbesondere ist es möglich, daß Verbindungen, die aufgrund von Rufen von außerhalb des privaten virtuellen Netzes VPNET zustande kommen, ganz oder teilweise vom Betreiber des virtuellen privaten Netzes VPNET bezahlt werden. Hierbei ist es auch möglich, daß die Aufteilung der Gebühren in Abhängigkeit von der Rufnummer NUM3 des rufenden Teilnehmers erfolgt.

Die Umwarteinrichtung TRANS übermittelt der Kommunikationseinrichtung COM als Antwort auf die private Rufnummer NUM1 die öffentliche Rufnummer NUM2 oder teilt mit, daß die gerufene Nummer nicht existiert. Hierfür durchsucht sie den Datensatz in der Speichereinrichtung MEM. Wenn sie fündig wird, übermittelt sie die Rufnummer an die Kommunikationseinrichtung COM. Ansonsten teilt sie mit, daß keine Rufnummer existiert. Die Gruppierungseinrichtung GROUP und die Adressierungseinrichtung SPACE können in diesen Suchvorgang eingreifen.

Die Gruppierungseinrichtung GROUP ist für die Bildung einer geschlossenen Benutzergruppen zuständig. Hierdurch soll erreicht werden, daß einige Endgeräte des virtuellen privaten Netzes VPNET nur von Endgeräten, die ebenfalls zum virtuellen privaten Netz VPNET gehören, erreicht werden können. Die Gruppierungseinrichtung GROUP erhält dazu von der Klassifizierungseinrichtung CLAS Daten, ob der Ruf aus dem virtuellen privaten Netz VPNET stammt oder nicht. Von der Kommunikationseinrichtung COM erhält sie Daten über die private Rufnummer NUM1. Die Gruppierungseinrichtung GROUP prüft nun, ob die Rufnummer NUM1 Mitglied der geschlossenen Benutzergruppe ist. Ist dies der Fall und der Ruf stammt nicht aus dem virtuellen privaten Netz VPNET, so wird der Umwarteinrichtung TRAN mitgeteilt, daß keine Suche und keine Rufnummernzuteilung erfolgen soll.

Es ist auch möglich, die Gruppierungseinrichtung GROUP so auszugestalten, daß mehrere geschlossene Benutzergruppen mit einer beliebigen Zusammensetzung möglich sind. Die Gruppierungseinrichtung GROUP müßte dafür noch zusätzlich Daten über die Rufnummer NUM3 erhalten. So könnte dann eine geschlossene Benutzergruppe aus einer beliebigen Kombination von Endgeräten des virtuellen privaten Netzes VPNET bestehen, in dem alle Endgeräte, die nicht zum virtuellen privaten Netz VPNET gehören, ein- oder ausgeschlossen sind.

Mit der Adressierungseinrichtung SPACE können unterschiedliche Adreßräume für Rufe aus dem virtuellen privaten Netz VPNET und solche von außerhalb gebildet werden. Dies bedeutet, daß unter einer Rufnummer zwei verschiedene Endgeräte erreicht werden, je nachdem ob ein Ruf aus dem virtuellen privaten Netz VPNET stammt oder nicht. Solch eine Rufnummernzuteilung ist z. B. für eine Zentrale sinnvoll.

Die Adressierungseinrichtung SPACE erhält dazu von der Klassifizierungseinrichtung CLAS Daten darüber, ob der Ruf aus dem virtuellen privaten Netz VPNET stammt oder nicht. Von der Kommunikationseinrichtung COM erhält sie Daten über die Rufnummer NUM1. Die Adressierungseinrichtung überprüft nun, ob es sich bei der Rufnummer NUM1 um eine Nummer handelt, bei der zwei verschiedene Endgeräte möglich sind. Ist dies der Fall und der Ruf kommt von außerhalb,

Best Available Copy

DE 43 29 172 A1

7

so wird der Umwerteinrichtung TRANS mitgeteilt, keine Suche durchzuführen. Anschließend wird ihr die entsprechende Rufnummer NUM2 mitgeteilt.

Es ist weiter möglich, denjenigen Rufen, die von außerhalb des virtuellen privaten Netzes VPNET stammen, je nach ihrem Ursprungsgebiet unterschiedlicher Adreßräume zuzuteilen. So könnten Rufe von außerhalb z. B. zur nächstgelegenen Serviceabteilung einer Firma vermittelt werden. Hierfür müßten der Adressierungseinrichtung SPACE von der Kommunikationseinrichtung COM noch zusätzlich Daten über die Rufnummer NUM3 übermittelt werden.

Es ist auch möglich, auf die Gruppierungseinrichtung GROUP oder auf die Adressierungseinrichtung SPACE zu verzichten.

In dem Beispiel nach Fig. 1 wird die Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens in einer Kommunikationsanordnung verdeutlicht, die aus einem privaten virtuellen Netz und einem öffentlichen Netz besteht. Es ist auch möglich, daß eine beliebige andere Zahl von privaten virtuellen Netzen Teil der Kommunikationsanordnung ist. Für jeden dieser virtuellen privaten Netze wäre ein eigener Dienstrechner zuständig, der über eine eigene Dienstkennung verfügen würde. Anhand dieser Dienstkennung würden dann die Dienstrechner von den Vermittlungsstellen SSP1 und SSP2 angesprochen. Es ist dabei auch möglich, daß die Funktionen von mehreren Dienstrechnern von einem Rechner übernommen wird.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Anrufleitung für ein privates virtuelles Netz (VPNET), das aus mehreren Kommunikationseinheiten (COM2 bis COM4) besteht, die im Bedarfsfall über Wahlverbindungen eines öffentlichen Netzes (PUBNET) miteinander verbunden werden, bei dem für das Schalten der Wahlverbindungen ein Dienst angewählt wird, der dann die weitere Vermittlung aufgrund eines privaten Nummerierungsplans veranlaßt, dadurch gekennzeichnet,

daß ein Teilnehmer (A, B, C) des öffentlichen Netzes (PUBNET) für einen Verbindungsaufbau mit einem Teilnehmer (A, B, C) des privaten Netzes (VPNET) denselben Dienst anwählt, der dann die weitere Vermittlung zu einer der privaten Kommunikationseinheiten (COM2 bis COM4) veranlaßt, daß der Dienst jeder von ihm veranlaßten Verbindung Tarifierungsattribute (TAT) zuweist, und daß der Dienst einer Verbindung zwischen den privaten Kommunikationseinheiten (COM1 bis COM4) andere Tarifierungsattribute (TAT) zuweist als den übrigen Verbindungen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine Nebenstellenanlage (PBX1 bis PBX3), die mit mehreren Endgeräten (E1, E2, E3; E4, E5, E6; E7, E8, E9) versehen ist, als Kommunikationseinheit (COM1 bis COM6) verwendet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein einzelnes Endgerät (E10 bis E12) als Kommunikationseinheit (COM1 bis COM6) verwendet wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß über die Tarifierungsattribute (TAT) festgelegt wird, welcher Teilnehmer (A, B, C) eine Verbindung zahlt.

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß über die Tarifierungsattribute (TAT)

8

festgelegt wird, welche Tarifgruppe für eine Verbindung gilt.

6. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß für alle Verbindungen innerhalb des virtuellen privaten Netzes (VPNET) der Betreiber dieses Netzes zahlt und ansonsten der anrufende Teilnehmer (A, B, C) belastet wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Dienst die Zugehörigkeit eines ankommenden Rufes zu dem privaten virtuellen Netz (VPNET) anhand einer mitgesendeten Rufnummer (PU1 bis PU6; NUM3) ermittelt, die dem rufenden Teilnehmer (A, B, C) gehört.

8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Dienst die Zugehörigkeit eines ankommenden Rufes zu dem privaten virtuellen Netz (VPNET) anhand eines mitgesendeten Kennocodes erkennt.

9. Dienstrechner (SERV) zum Anschluß an ein Netz, mit einer Schnittstelle zur Kommunikation mit mindestens einer Vermittlungseinrichtung (SSP1, SSP2), mit einer Speichereinrichtung (MEM), die so ausgestaltet ist, daß in ihr Daten über einen privaten Nummerierungsplan abgespeichert sind, der private Rufnummern (PR1 bis PR9) öffentlichen Rufnummern (PU1 bis PU6) zuordnet, mit einer Umwerteinrichtung (TRANS) zum Übersetzen von privaten Rufnummern (PR1 bis PR9) in öffentliche Rufnummern (PU1 bis PU6), und mit einer Klassifizierungseinrichtung (CLAS) zum Überprüfen der Zugehörigkeit einer Rufnummer zu den in der Speichereinrichtung (MEM) abgespeicherten öffentlichen Rufnummern (PU1 bis PU6), dadurch gekennzeichnet, daß der Dienstrechner (SERV) mit einer Tarifierungseinrichtung (TAR) zum Erzeugen von Tarifierungsattributen (TAT) versehen ist, und daß die Klassifizierungseinrichtung (CLAS) so ausgestaltet ist, daß sie an die Tarifierungseinrichtung (TAR) Daten über die Zugehörigkeit einer Rufnummer (NUM3) zu den in der Speichereinrichtung (MEM) abgespeicherten öffentlichen Rufnummern (PU1 bis PU6) sendet.

10. Vermittlungsstelle, mit mindestens einem Dienstrechner (SERV), der mit einer Speichereinrichtung (MEM), die so ausgestaltet ist, daß in ihr Daten über einen privaten Nummerierungsplan abgespeichert sind, der private Rufnummern (PR1 bis PR10) öffentlichen Rufnummern (PU1 bis PU6) zuordnet, mit einer Umwerteinrichtung (TRANS) zum Übersetzen von privaten Rufnummern (PR1 bis PR10) in öffentliche Rufnummern (PU1 bis PU6), und mit einer Klassifizierungseinrichtung (CLAS) zum Überprüfen der Zugehörigkeit einer Rufnummer (NUM3) zu den in der Speichereinrichtung (MEM) abgespeicherten öffentlichen Rufnummern (PU1 bis PU6), versehen ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Dienstrechner (SERV) mit einer Tarifierungseinrichtung (TAR) zum Erzeugen von Tarifierungsattributen (TAT) versehen ist, und daß die Klassifizierungseinrichtung (CLAS) so ausgestaltet ist, daß sie an die Tarifierungseinrichtung (TAT) Daten über die Zugehörigkeit einer Rufnummer (NUM3) zu den in der Speichereinrichtung (MEM) abgespeicherten öffentlichen Rufnummern (PU1 bis PU6) sendet.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

Best Available Copy

ZEICHNUNGEN SEITE 1

Nummer:
Int. Cl. 6:
Offenlegungstag:

DE 43 29 172 A1
H 04 M 3/42
2. März 1995

Best Available Copy

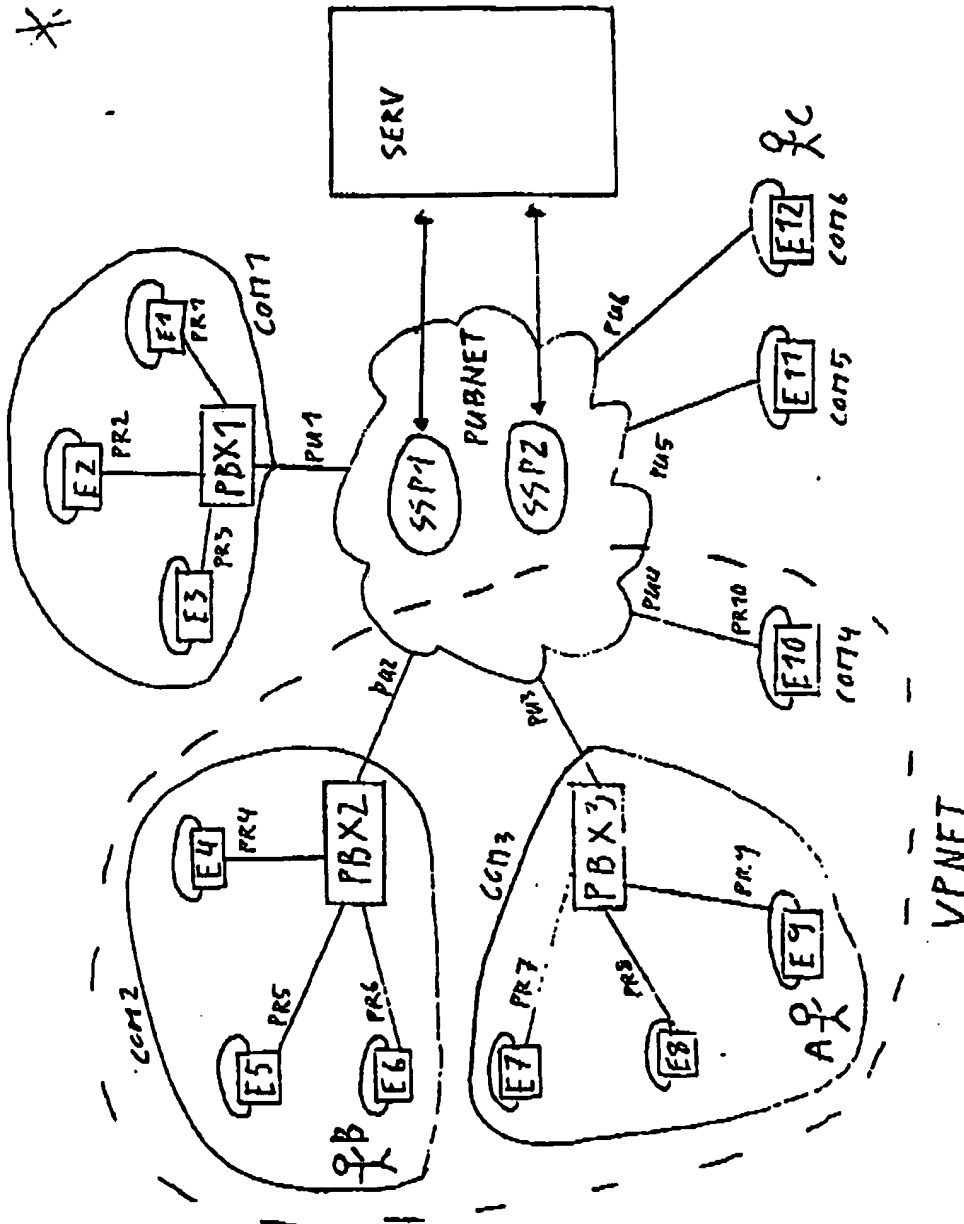


Fig 1

ZEICHNUNGEN SEITE 2

Nummer:
Int. Cl.6:
Offenlegungstag:

DE 48 29 172 AI
H 06 M 3/42
2. März 1995

Best Available Copy

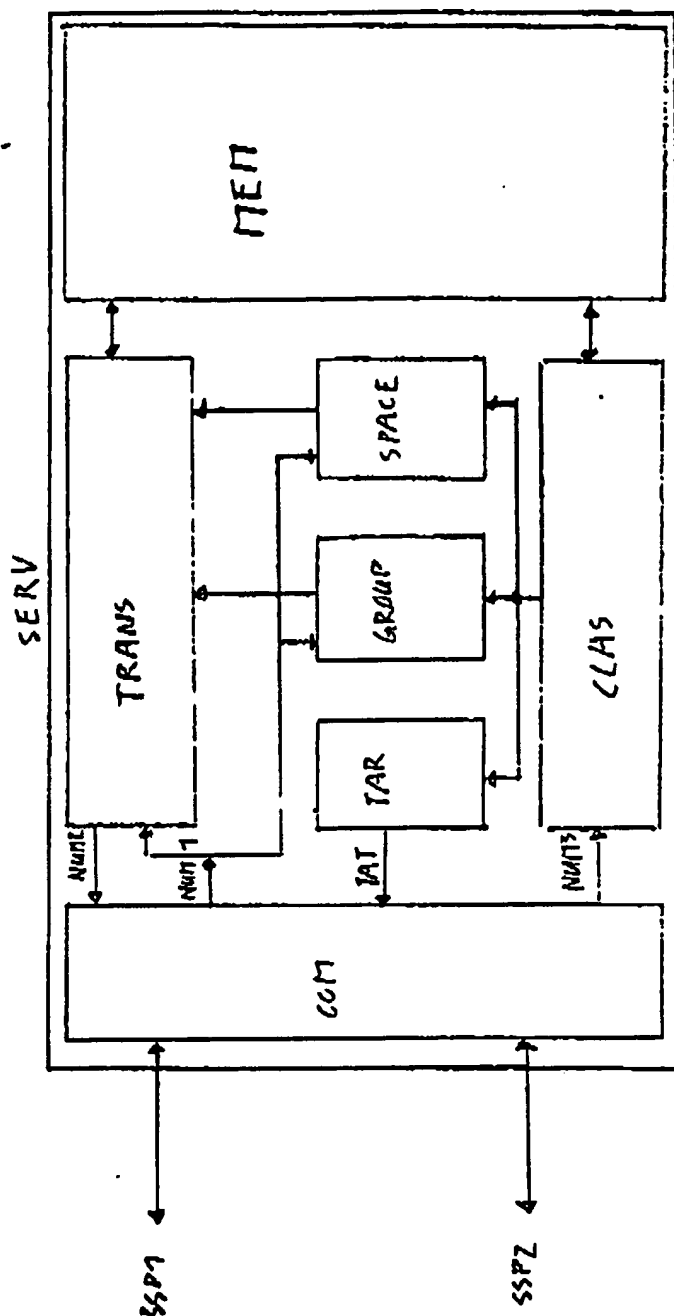


Fig 2